


ALGO STOP

Preparat do mycia i konserwacji powłok elewacyjnych.

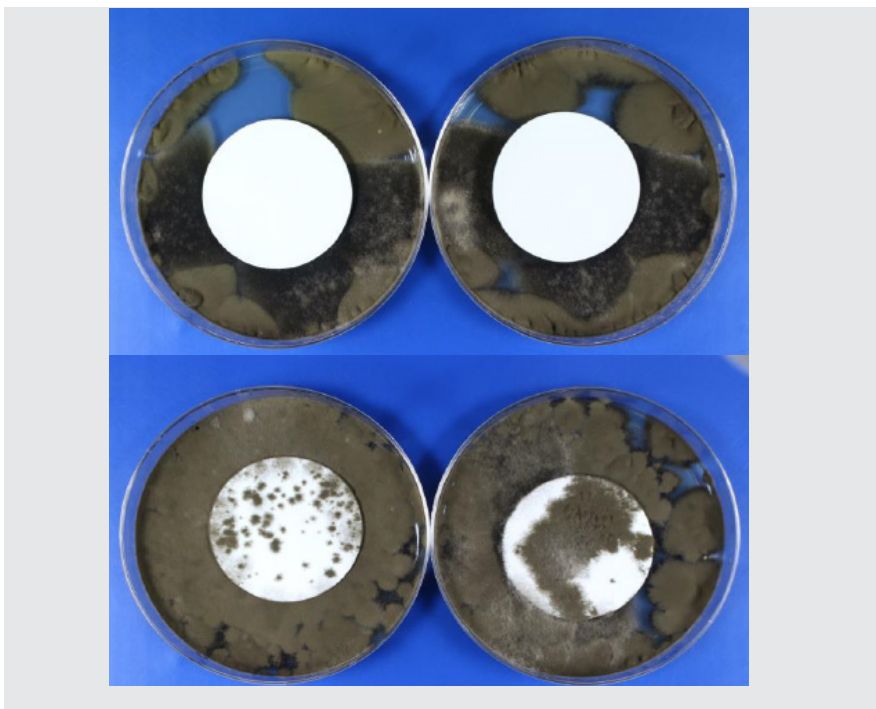

OPIS PRODUKTU

Algo Stop jest preparatem, który skutecznie usuwa zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczeń i korozji mikrobiologicznej jak np. glony, grzyby, mchy i porosty z powierzchni elewacji. Po zastosowaniu Algo Stop uzyskujemy czystą powierzchnię przygotowaną do dalszych prac elewacyjnych.

CECHY I KORZYŚCI

CECHA	KORZYŚĆ
• Specjalna formuła	Skutecznie usuwa zabrudzenia i ogniska korozji biologicznej
• Uniwersalny	Do zastosowania na różnego rodzaju podłoża (tynki tradycyjne, polimerowe, farby elewacyjne)

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji preparatu Algo Stop i przez następne 12 godzin nie może być niższa niż +7°C i wyższa niż +25°C. Przed przystąpieniem do aplikacji Algo Stop powierzchnię należy umyć wodą. Duże ogniska korozji usunąć mechanicznie. W celu dobrania odpowiedniego stężenia preparatu Algo Stop zaleca się przetestować jego działanie na niewielkiej powierzchni elewacji.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Bezpośrednio przed użyciem preparat Algo Stop należy rozcieńczyć z czystą wodą w proporcji wagowej 1:4 i wymieszać mieszarką wolnoobrotową. W przypadku silnych zabrudzeń należy zastosować rozcieńczenie w proporcji 1:3.

DS.PL.04.56.06

ZASTOSOWANIE

Preparat Algo Stop zalecany jest do stosowania na zewnątrz, do mycia i konserwacji systemów ETICS oraz podczas renowacji elewacji w celu usunięcia zanieczyszczeń i korozji mikrobiologicznej.

KOLORYSTYKA

Bezbarwny.

WAGA/OPAKOWANIE

4.00 kg net/ pojemnik.

ZUŻYCIE

0.042 - 0.084 kg/m² w przeliczeniu na powierzchnię 47.5 do 95 m² z pojemnika, po rozcieńczeniu z wodą.

Norma zużycia jest wartością orientacyjną i została ustalona na podstawie testów Producenta. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni i jej przygotowania, techniki nakładania oraz doświadczenia wykonawcy.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze od +7°C do +38°C, maksimum 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

OSTRZEŻENIA I OGRANICZENIA

Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na ścianie. Nie stosować jako powłokę ochronną na elewację.

KONSERWACJA

Nie dotyczy.

CZYSZCZENIE

Narzędzia zalecamy wypłukać czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu aplikacji preparatu. Utylizacja musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. Zabronione opróżnianie do kanalizacji.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Informacje na temat obchodzenia się z produktem, przechowywania i utylizacji zawarte w karcie charakterystyki produktu dostępnej na stronie www.dryvit.pl

Produkt posiada Atest Higieniczny nr 322/399/134/2021 wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

DODATKOWE INFORMACJE

Zawarte w instrukcji instalacji systemów Dryvit ETICS i BIO CARE oraz w karcie charakterystyki produktu.

ALGO STOP

Preparat do mycia i konserwacji powłok elewacyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA/ APLIKACJI

Przed przystąpieniem do mycia zalecane jest przetestowanie działania preparatu i sposobu aplikacji na małej powierzchni. Algo Stop należy nanosić za pomocą pędzla lub przy użyciu miękkich szczotek, zaczynając od górnej części elewacji. Preparat pozostawić na powierzchni na czas ok. 5 – 10 min, po czym koniecznie spłukać dużą ilością wody. Wielkość mytej powierzchni zależy od warunków atmosferycznych – nie wolno dopuścić do wyschnięcia preparatu na ścianie.

DS.PL.04.56.06

Produkt posiada Atest Higieniczny nr 322/399/134/2021 wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

DODATKOWE INFORMACJE

Zawarte w instrukcji instalacji systemów Dryvit ETICS i BIO CARE oraz w karcie charakterystyki produktu.

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.



Zakład Produkcyjny: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o., Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, Poland, BDO: 000104176

Styczeń 2022

